




Kohút guľový liatinový K 85 111-616

Použitie

V základnom prevedení ako uzatvárací orgán pre vodu a vodnú paru, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny a plyny, pre dovolený tlakový spád a pracovnú teplotu podľa diagramu:

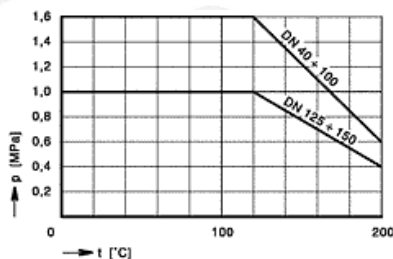

Guľový kohút nie je vhodný pre znečistené médiá. Maximálna povolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30 µm, množstvo nečistôt je maximálne do 20 g.m-3. Kohút nie je vhodný pre reguláciu.

Technický popis

Kohút je obojsmerná armatúra. Uzáver tvorí guľa. Polohy „OTVORENÉ” a „ZATVORENÉ“ majú dorazy. Uzatváranie prietoku sa urobí otočením páky doprava o 90°.

Materiál:

Teleso	šedá liatina
Guľa, čap	nehrdzavejúca oceľ SS304
Sedlo, upchávka	teflon PTFE
Tesnenie v telese	teflon PTFE

Montáž

Kohút je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia.

Pripojovacie rozmery:

Svetlosť DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Dĺžka mm	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400
Hmotnosť kg	3	3	3,5	5	7	8,5	12,5	16	26,5	50	69	108